

塗料と塗装の情報を満載！

ペイント瓦版 FAX 編



ナガヤ塗料株式会社

Paint Kawaraban2008

No.115

〒454-0903 名古屋市中川区柳瀬町1-16-1
TEL:052-361-0224 FAX:052-353-5234
Email: nagaya-p@sf.starcat.ne.jp
発行: ペイント瓦版編集局
担当: 企画販売部 阿部美広

オリエンタル塗料工業商品展示コーナーのご紹介！



® オリエンタル塗料工業株式会社

屋根塗替え塗料のエキスパート

「塗り替え塗料のことなら弊社にお任せ下さい!!」

サンプル板、カタログを多数取り揃えています！

施工方法、設計単価等の簡単なアドバイスをさせていただきますので、この機会に是非ご来店下さい！

いぶしコート

日本瓦塗替え専用塗料

いぶしコートの特長


1. 湿気硬化型のアクリルシリコン塗膜を形成し耐候性が非常に良い。
2. 無機素材に対する密着性が良い。
3. 表面乾燥性に優れ、ゴミの付着が少ない。
4. 乾燥性が速く作業性に優れる。
5. 耐水性、耐温水性、耐沸騰水性に優れている。

トウキマイルド

弱溶剤 陶器瓦用

耐候性データ

サンシャインウエザオメーター処理

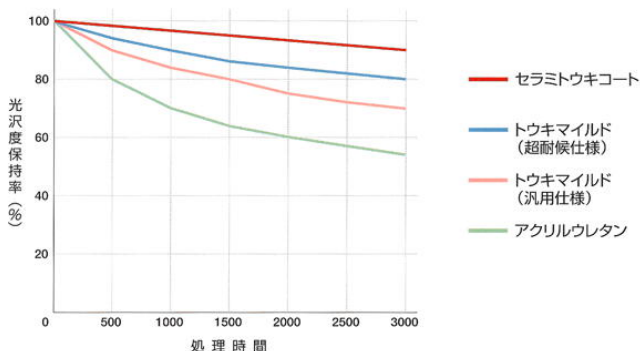

トウキマイルドの特徴

- ① 陶器瓦への付着性に優れています。
- ② セラミトウキコートの弱溶剤化に成功し、作業性が向上。
- ③ さらにダブルコート化により、塗装工程が簡略化。
- ④ 弱溶剤化により環境に優しい。
- ⑤ 超耐候仕様 (セラミトウキコートレベル)、汎用仕様と使い分けが可能。(塗装上の注意点参照)
- ⑥ シリコン樹脂塗料ですので、耐久性に優れています。
- ⑦ ハケ、ローラー、吹き付けの何れでも塗装できます。(銀黒はハケ、ローラーでは仕上がりが悪くなります。)
- ⑧ 従来の弱溶剤塗料に比べ乾燥性が速く、2回塗りが容易にできます。(当社比)

弊社運営の情報発信型オンラインショップ Paint Box (ペイントボックス)
<http://www.paint-box.co.jp>

ペイント瓦版は、お客様への情報提供の為に弊社が配信しておりますが、希望されない場合には、お手数をお掛け致しますが下記にご記入の上ご返信お願い致します。
貴社名: FAX番号: FAX (052) 353-5234まで